





Description

Utilisé comme embranchement droit pour faire la transition d'une conduite circulaire à une conduite ovale

Fabrication en acier galvanisé

Sortie universel

Code Produit	Dimension			Qte Bte
	A	B	C	
4150V_5_5_G32/28	5	3	6 ¼	30
4150V_6_5_G32/28	5	3	7 ¾	30
4150V_6_6_G32/28	6	3	7 ¾	30
4150V_7_6_G32/28	6	3	9 ¼	25
4150V_7_7_G32/28	7	3	9 ¼	25

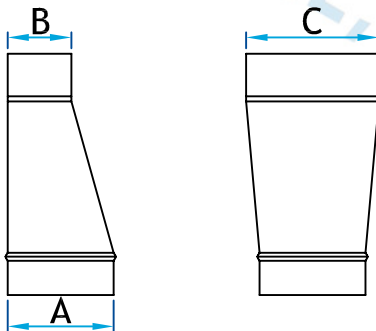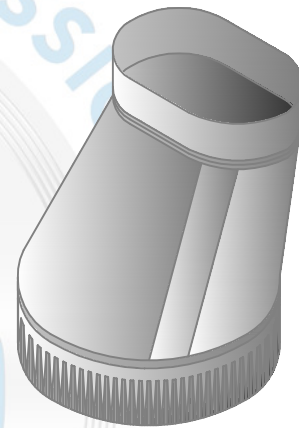

Informations supplémentaires

Disponible en dimension et gauge standard seulement

Pour référence seulement

www.lmi-caf.com

325, Grande Caroline, Rougemont, QC J0L 1M0

Montréal: 514-878-9675 | Rougemont: 450-469-4935 | Fax: 450-469-4786